

子育てエコホーム支援事業における パラマウント登録製品のご紹介

子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とします。

本事業の申請は、注文住宅の新築工事若しくは新築分譲住宅の販売又は住宅のリフォーム工事を行う事業者が行います。工事発注者や住宅購入者となる一般消費者は申請者にはなりません。

すべての世帯が対象です！



子育て世帯^{※1}または
若者夫婦世帯^{※2}なら

最大60万円

補助されます！



※1 子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。ただし、令和6年3月31日までに工事着手するものについては、2004年4月2日以降
※2 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。ただし、令和6年3月31日までに工事着手するものについては、1982年4月2日以降

対象工事ごとの補助額

最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、1戸あたりの施工部位ごとの補助額

	外壁	屋根・天井	床
ZEH レベル	15万1千円／戸 (7万5千円／戸)※	5万4千円／戸 (2万7千円／戸)※	9万6千円／戸 (4万8千円／戸)※
省エネ基準 レベル	11万2千円／戸 (5万6千円／戸)※	4万円／戸 (2万円／戸)※	7万2千円／戸 (3万6千円／戸)※

※()は部分断熱の場合の補助額。



加算補助額

(詳しくは裏面の「リフォーム対象要件」と「補助額・補助上限」をご覧ください)

断熱材の1戸あたりの最低使用量

断熱材の区分※1	熱伝導率 [W/m・K]	[一戸建て]断熱材最低使用量[m³]			[共同住宅]断熱材最低使用量[m³]		
		外壁※2	天井・屋根	床※3	外壁	天井・屋根	床
A-1、A-2、B、C	0.052～0.035	11.0(5.5)	12.0(6.0)	6.0※4(3.0)	3.1(1.6)	8.0(4.0)	5.0※5(2.5)
D、E、F	0.034以下	7.0(3.5)	8.0(4.0)	3.0※4(1.5)	1.9(1.0)	5.7(2.9)	2.3※5(1.2)

断熱材の区分※1	熱伝導率 [W/m・K]	[一戸建て]断熱材最低使用量[m³]			[共同住宅]断熱材最低使用量[m³]		
		外壁※2	天井・屋根	床※3	外壁	天井・屋根	床
A-1、A-2、B、C	0.052～0.035	6.0(3.0)	6.0(3.0)	3.0※4(1.5)	1.7(0.9)	4.0(2.0)	2.5※5(1.3)
D、E、F	0.034以下	4.0(2.0)	3.5(1.8)	2.0※4(1.0)	1.1(0.6)	2.5(1.3)	1.5※5(0.8)

※()の数値は部分断熱の断熱材使用量。

※1 断熱材区分「A-1」～「C」と、断熱材区分「D」～「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区分「D」～「F」の使用量に1.5を乗じたものを断熱材区分「A-1」～「C」の使用量に合算して計算することができます。

※2 部分断熱の場合は、間仕切壁を含みます。

※3 部分断熱の場合において、最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用します。

※4 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とします。

※5 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.15を乗じた値とします。

製品型番一覧

製品型番	断熱材区分 (A-1～F)	断熱材の種類	製品名・製品愛称	厚さ [mm]	熱抵抗値 [㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]
1PGMHZD89	C	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG24-35	ハウスロンZERO(HZD系)	89	2.5	0.035
1PGMHZD105	C	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG24-35	ハウスロンZERO(HZD系)	105	3.0	0.035
1PGMHZS89	C	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG16-38	ハウスロンZERO(HZS系)	89	2.3	0.038
1PGMHZS90	C	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG16-38	ハウスロンZERO(HZS系)	90	2.4	0.038
1PGMHZS105	C	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG16-38	ハウスロンZERO(HZS系)	105	2.8	0.038
1PGMHZS155	C	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG16-38	ハウスロンZERO(HZS系)	155	4.1	0.038
1PGMHZS170	C	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG16-38	ハウスロンZERO(HZS系)	170	4.5	0.038
1PGMHZL100	B	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG10-45	ハウスロンZERO(HZL系)	100	2.2	0.045
1PGMRLY42	C	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	露断ピンレス	42	1.2	0.036
1PGMRLY80	C	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	露断ピンレス	80	2.2	0.036
1PGMRXY42	C	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	露断プレミア	42	1.2	0.036
1PGMRXY80	C	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	露断プレミア	80	2.2	0.036
2PGMSRG53	D	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG38-32	太陽SUNR(SRG系)	53	1.7	0.032
1PGMSRJ89	C	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG20-35	太陽SUNR(SRJ系)	89	2.5	0.035
1PGMSRJ105	C	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG20-35	太陽SUNR(SRJ系)	105	3.0	0.035
1PGMSRJ120	C	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG20-35	太陽SUNR(SRJ系)	120	3.4	0.035
1PGMSRJ140	C	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG20-35	太陽SUNR(SRJ系)	140	4.0	0.035

製品型番一覧

製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類			製品名・製品愛称	厚さ [mm]	熱抵抗値 [㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]
1PGMSS50	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	太陽SUN	50	1.3	0.038
1PGMSS55	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	太陽SUN	55	1.4	0.038
1PGMSS75	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	太陽SUN	75	2.0	0.038
1PGMSS89	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	太陽SUN	89	2.3	0.038
1PGMSS90	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	太陽SUN	90	2.4	0.038
1PGMSS105	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	太陽SUN	105	2.8	0.038
1PGMSS120	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	太陽SUN	120	3.2	0.038
1PGMSS140	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	太陽SUN	140	3.7	0.038
1PGMSS150	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	太陽SUN	150	3.9	0.038
1PGMSS155	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	太陽SUN	155	4.1	0.038
1PGMSS180	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	太陽SUN	180	4.7	0.038
1PGMSS200	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	太陽SUN	200	5.3	0.038
1PGMSD50	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG24-36	太陽SUN(SD系)	50	1.4	0.036
1PGMSD100	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG24-36	太陽SUN(SD系)	100	2.8	0.036
1PGMSNY25	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG32-35	太陽SUNボード	25	0.7	0.035
1PGMSNY45	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG32-35	太陽SUNボード	45	1.3	0.035
1PGMSNY50	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG32-35	太陽SUNボード	50	1.4	0.035
1PGMSNY60	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG32-35	太陽SUNボード	60	1.7	0.035
1PGMSOY25	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG32-35	太陽SUNボード外断	25	0.7	0.035
1PGMSOY50	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG32-35	太陽SUNボード外断	50	1.4	0.035
1PGMSOY75	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG32-35	太陽SUNボード外断	75	2.1	0.035
1PGMSOY100	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG32-35	太陽SUNボード外断	100	2.9	0.035
1PGMHUL75	B	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG10-45	ハウスロン(10K)(HUL系)	75	1.7	0.045
1PGMHUL100	B	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG10-45	ハウスロン(10K)(HUL系)	100	2.2	0.045
1PGMHUS90	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	ハウスロン(16K)(HUS系)	90	2.4	0.038
1PGMHUS100	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	ハウスロン(16K)(HUS系)	100	2.6	0.038
1PGMNHL50	B	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG10-45	内装パラダイス(高性能品10K)	50	1.1	0.045
1PGMNHL100	B	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG10-45	内装パラダイス(高性能品10K)	100	2.2	0.045
1PGMNHS50	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	内装パラダイス(高性能品16K)	50	1.3	0.038
1PGMNHS100	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG16-38	内装パラダイス(高性能品16K)	100	2.6	0.038
1PGMNHD50	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG24-36	内装パラダイス(高性能品24K)	50	1.4	0.036
1PGMNHD100	C	グラスウール断熱材	高性能品	GWHG24-36	内装パラダイス(高性能品24K)	100	2.8	0.036

製品型番一覧

製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名・製品愛称	厚さ [mm]	熱抵抗値 [㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]
1PGMBIBZ2R	C	吹込み用繊維質断熱材 LFGW3238	サンブロードライ			
1PGMBW15KG	A-1	吹込み用繊維質断熱材 LFGW1852	ニューダンブロー			
1PGMFG1050	A-2	グラスウール断熱材 通常品 GW10-50	フェザーグラス(10K)	50	1.0	0.050
1PGMFG10100	A-2	グラスウール断熱材 通常品 GW10-50	フェザーグラス(10K)	100	2.0	0.050
1PGMFG1650	B	グラスウール断熱材 通常品 GW16-45	フェザーグラス(16K)	50	1.1	0.045
1PGMFG16100	B	グラスウール断熱材 通常品 GW16-45	フェザーグラス(16K)	100	2.2	0.045
1PGMFG2450	C	グラスウール断熱材 通常品 GW24-38	フェザーグラス(24K)	50	1.3	0.038
1PGMFG2475	C	グラスウール断熱材 通常品 GW24-38	フェザーグラス(24K)	75	2.0	0.038
1PGMFG24100	C	グラスウール断熱材 通常品 GW24-38	フェザーグラス(24K)	100	2.6	0.038
1PGMFG3250	C	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	フェザーグラス(32K)	50	1.4	0.036
1PGMFG32100	C	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	フェザーグラス(32K)	100	2.8	0.036
1PGMWR3225	C	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	フェザーグラス撥水タイプ	25	0.7	0.036
1PGMWR3250	C	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	フェザーグラス撥水タイプ	50	1.4	0.036
1PGMWR32100	C	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	フェザーグラス撥水タイプ	100	2.8	0.036


子育てエコホーム支援事業の事務局に登録された「型番」の製品を使用した工事のみが対象です。



ぜひ、パラマウントのYouTube、SNS、メルマガで最新情報をご確認ください！



弊社のホームページでは、「子育てエコホーム支援事業」に関する詳しい情報をご覧ください。
また、納品書や施工証明書のエクセル記入シートもダウンロードにてご用意しています。

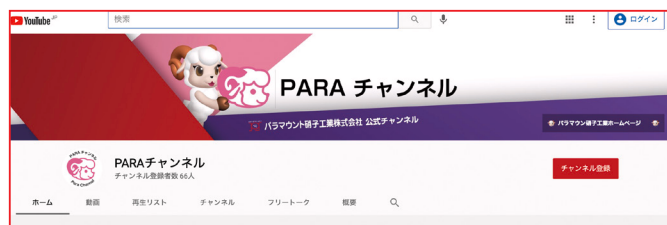

弊社公式の YouTube チャンネルでは、製品紹介動画や制度説明の動画なども掲載しています。
もちろん、「子育てエコホーム支援事業」の動画もアップ予定ですので、チャンネル登録をして色々な動画をご覧ください。



弊社公式のInstagramアカウントでは、様々な情報やお知らせなどを投稿しています。
弊社アカウントをフォローお願いします！



メールマガジン

最新の法制度やお知らせなどさまざまな情報を毎月メールにて配信しています。
お申し込みは右の QR コードから！



断熱改修に必要な製品数量の計算方法

「使用する製品1枚の体積」、「最低使用量に対する枚数」、「最低使用量に対するケース数」の順番で算出して必要な製品数量を計算します。

計算方法

STEP1 使用する製品1枚の体積 [m³/枚] = 製品厚さ [m] × 製品幅 [m] × 製品長さ [m]

STEP2 最低使用量に対する枚数 [枚] = 最低使用量 [m³] ÷ 製品1枚の体積 [m³/枚]

STEP3 最低使用量に対するケース数 [ケース] = 最低使用量に対する枚数 [枚] ÷ 1ケースあたりの製品入数 [枚/ケース]

各部位ごとの例

外壁の場合



一戸建て住宅の外壁に、断熱材区分Cの製品で、断熱材最低使用量11.0m³以上とする場合に
必要な製品数量を計算してみます。(外壁:ZEHレベルの場合の計算例)

製品名はハウスロンZERO(HZS) / 製品型番:1PGMHZS105 弊社商品記号:HZS105C28L
(密度16kg/m³、厚さ105mm、幅390mm、長さ2880mm、8枚入り)での計算例です。

STEP1 0.105 [m] × 0.39 [m] × 2.88 [m] = 0.11 [m³/枚]

STEP2 11.0 [m³] ÷ 0.11 [m³/枚] = 100 [枚]

STEP3 100 [枚] ÷ 8 [枚] = 12.5 [ケース] < 13 [ケース]



HZS105C28L (8枚入り) を13ケース使用すれば、断熱材最低使用量の11.0m³以上となります。

天井の場合



一戸建て住宅の天井に、断熱材区分Cの製品で、断熱材最低使用量12.0m³以上とする場合に
必要な製品数量を計算してみます。(天井:ZEHレベルの場合の計算例)

製品名はハウスロンZERO(HZS) / 製品型番:1PGMHZS155 弊社商品記号:HZS155L13
(密度16kg/m³、厚さ155mm、幅420mm、長さ1370mm、11枚入り)での計算例です。

STEP1 0.155 [m] × 0.42 [m] × 1.37 [m] = 0.089 [m³/枚]

STEP2 12.0 [m³] ÷ 0.089 [m³/枚] = 134.8 [枚] < 135 [枚]

STEP3 135 [枚] ÷ 11 [枚] = 12.2 [ケース] < 13 [ケース]



HZS155L13 (11枚入り) を13ケース使用すれば、断熱材最低使用量の12.0m³以上となります。

床の場合




一戸建て住宅の床に、断熱材区分Cの製品で、断熱材最低使用量6.0m³以上とする場合に
必要な製品数量を計算してみます。(床:ZEHレベルの場合の計算例)

製品名は露断プレミア(RXY系) / 製品型番:1PGMRXY80 弊社商品記号:RXY80Z18Q
(密度32kg/m³、厚さ80mm、幅823mm、長さ1820mm、4枚入り)での計算例です。

STEP1 0.080 [m] × 0.823 [m] × 1.82 [m] = 0.11 [m³/枚]

STEP2 6.0 [m³] ÷ 0.11 [m³/枚] = 54.5 [枚] < 55 [枚]

STEP3 55 [枚] ÷ 4 [枚] = 13.75 [ケース] < 14 [ケース]



RXY80Z18Q (4枚入り) を14ケース使用すれば、断熱材最低使用量の6.0m³以上となります。

計算方法がわかれば最低必要量は簡単!

リフォーム後の暖冷房費のランニングコストも考えたら、補助金の交付と合わせてさらにお得になります!

北海道向け製品に関する詳しい情報は
右のQRコードよりアクセスください。
(弊社HP製品情報ページ)



本州向け製品に関する詳しい情報は
右のQRコードよりアクセスください。
(弊社HP製品情報ページ)



対象事業

住宅取得者等^{※1}が工事施工業者(エコホーム支援事業者)に工事を発注(工事請負契約)するリフォーム。
＜子育て世帯・若者夫婦世帯で1戸あたりの上限補助額が20万円を超える場合^{※2}は、発注者が自ら居住する住宅が対象＞

※1 リフォームをする住宅の所有者(法人を含む)、居住者又は管理組合、管理組合法人を指す。

※2 世帯の属性やリフォーム工事内容による1戸あたりの上限補助額については、補助額の補助上限額を参照。

対象となる期間

■工事請負契約日の期間：契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。

■着工日の期間：2023年11月2日～交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)

リフォーム対象要件

次の1～8に該当することが対象になります。ただし、4～8については、1～3のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象[※]となります。また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。[※]
なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。

- 1 開口部の断熱改修
- 2 外壁、屋根・天井 または 床の断熱改修
- 3 エコ住宅設備の設置
- 4 子育て対応改修
- 5 防災性向上改修
- 6 バリアフリー改修
- 7 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- 8 リフォーム瑕疵保険等への加入 7,000円／契約

※ 詳しくは子育てエコホーム支援事業のリフォーム対象要件をホームページをご覧ください。

補助額・補助上限

- 1 補助額
 - 対象工事内容ごとの補助額の合計(対象工事内容ごとの補助額は、子育てエコホーム支援事業のホームページを参照ください)
- 2 複数回行うリフォーム工事
 - 同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
- 3 補助上限
 - 原則、1戸あたり20万円を上限とします。ただし、4に該当する場合、補助上限が引き上げられます。
- 4 補助上限の引き上げ

世帯の属性	既存住宅購入・長期優良住宅の有無	1戸あたりの上限
子育て世帯 ^{※5} または 若者夫婦世帯 ^{※6}	既存住宅を購入 ^{※1} しリフォームを行う場合 ^{※3}	60万円
	長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 ^{※4}	45万円
	上記以外のリフォームを行う場合 ^{※4}	30万円
一般世帯(その他) ^{※7}	長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合	30万円
	上記以外のリフォームを行う場合	20万円

※1 売買契約額が100万円(税込)以上であることとします。
※2 令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限り、
※3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォームの
請負契約を締結する場合に限り、
※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限り、
※5 子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
ただし、令和6年3月31日までに工事着手するものについては、2004年4月2日以降
※6 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた
世帯です。
ただし、令和6年3月31日までに工事着手するものについては、1982年4月2日以降
※7 法人、管理組合を含みます。



さらに詳しい情報は、弊社ホームページの「子育てエコホーム支援事業」のページをご覧ください。各支店・営業所にお問い合わせください。または、住宅省エネ2024キャンペーン 補助事業のホームページをご覧ください。

※ このパンフレットの「子育てエコホーム支援事業」に関する情報は2024年3月29日現在の情報をもとに制作されております。補助金の交付を保証するものではありません。

支援事業に関する 詳しい情報

右QRコードより
事業に関する詳しい
情報をご覧ください。
(弊社HP事業紹介ページ)



事務局HPへのリンクも設置しています。



パラマウント硝子工業株式会社

ISO14001認証 江別工場、長沼工場、鈴鹿工場

北海道支店	北海道江別市工業町11-1	〒067-0051	☎ 011(590)8800	☎ 011(590)8807
東北支店	宮城県仙台市青葉区本町2-1-8(第一広瀬ビル)	〒980-0014	☎ 022(227)4741	☎ 022(267)1028
北東北営業所	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南1-4-7	〒020-0891	☎ 019(637)9988	☎ 019(637)9980
東京本店 営業一部	東京都千代田区麹町2-4-1(麹町大通りビル)	〒102-0083	☎ 03(4582)5380	☎ 03(3514)3737
東京本店 営業二部	東京都千代田区麹町2-4-1(麹町大通りビル)	〒102-0083	☎ 03(4582)5386	☎ 03(3514)3959
東京本店 営業三部	東京都千代田区麹町2-4-1(麹町大通りビル)	〒102-0083	☎ 03(4582)5390	☎ 03(3514)8889
中部支店	愛知県名古屋市中区錦2-14-21(円山ニッセイビル)	〒460-0003	☎ 052(211)6300	☎ 052(220)1782
西日本支店	大阪府大阪市中央区平野町4-2-3(オービック御堂筋ビル)	〒541-0046	☎ 06(6231)4428	☎ 06(7654)9550
福岡営業所	福岡県福岡市博多区奈良屋町2-1(博多蔵本太田ビル)	〒812-0023	☎ 092(282)1135	☎ 06(7654)9550

詳細につきましては、弊社ホームページのお問い合わせ、または各支店・営業所までお問い合わせください。

パラマウント硝子工業ホームページ <https://www.pgm.co.jp>